

# + PRODUCT SERIES

## 产品介绍

- a. 铝制门窗系统
- b. 钢制门窗系统
- c. 纱窗纱门系统
- d. 防护栏杆系统
- e. 遮阳通风系统
- f. 智能门窗系统

极爱品牌系统门窗共有6大系列，实现内开、外开、推拉、折叠等多种开启方式，满足了从普通室内隔断到最高等级智能环保标准的广泛需求。

## 基础产品

# Aluminum Systematization of

# Doors & Windows

## 铝制门窗系统

品名:

平开系统、推拉系统

系列:

65GP系列、120GT系列

功能/优势:

隐藏式一体纱窗、隐藏式排水

适用范围:

建筑外立面



材质轻便



金属色泽美观




隔热保温



物理性能优良

ALUMINUM

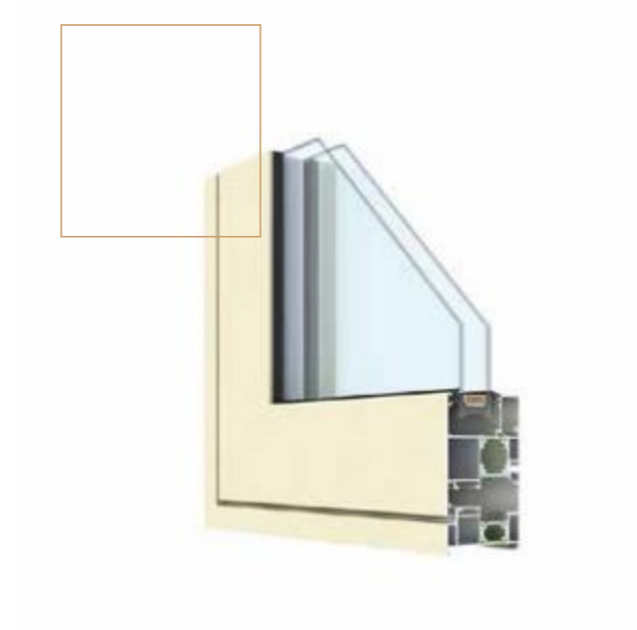

Performance

气密性能
水密性能

Function

- 1 - 隐藏式排水
- 2 - 隐藏式合页

Additional

- 遮阳: □金属
- 护栏: □玻璃

ALUMINUM SYSTEMATIZATION OF DOORS & WINDOWS | 120GT系列推拉系统



Performance Indicators | 性能指标

气密性能	6级
水密性能	≥ 4级
抗风压性能	≥ 6级
隔声性能	≥ 30dB
保温性能	K值 1.9~2.4

Function Characteristics | 功能特点

- 1 - 隐藏式一体纱窗, 美观可靠;
- 2 - 24mm以上隔热条, 节能保温, 防结霜;
- 3 - 注胶式组角, 匠心工艺, 强度保证;
- 4 - 多点锁系统, 安全舒适;
- 5 - 多阻尼设计, 防夹轻便。

Additional

- 遮阳: □金属
- 纱窗: □卷轴

# Steel Systematization of Doors & Windows

## 钢制门窗系统

品名:

耐火防火系统

系列:

65GG钢制门窗系统

功能/优势:

防火、耐火

适用范围:

避难间、落地窗



多样风格



造型美观新颖

□ STEEL SYSTEMATIZATION OF DOORS & WINDOWS | 65GG系列钢制防火窗系统



Performance Indicators | 性能指标

气密性能	8级
水密性能	≥ 6级
抗风压性能	≥ 8级
隔声性能	≥ 35 dB
保温性能	K值 2.2~2.6
防火性能	A类; C类

Function Characteristics | 功能特点

- 1 - 金属色泽, 以高温淬炼出金属天然光泽;
- 2 - 简约美观, 以流动线条勾勒出简约风采;
- 3 - 超长寿命, 取材耐酸耐锈使用寿命更长。

Additive Item | 可增配项

- 遮阳: 金属卷帘 织物卷帘 中置百叶
- 护栏: 玻璃栏板 金属栏板
- 纱窗: 卷轴纱窗
- 通风: 自然通风器 动力通风器
- 披水板: 室外窗台板



可增配产品

Screened Doors & windows System

纱窗纱门系统

品名：  
折叠系统、卷轴系统

系列：  
纱窗一体


功能/优势：  
卫生间、起居室、书房

高质纱网

耐用寿命长

专业定制

百变造型多

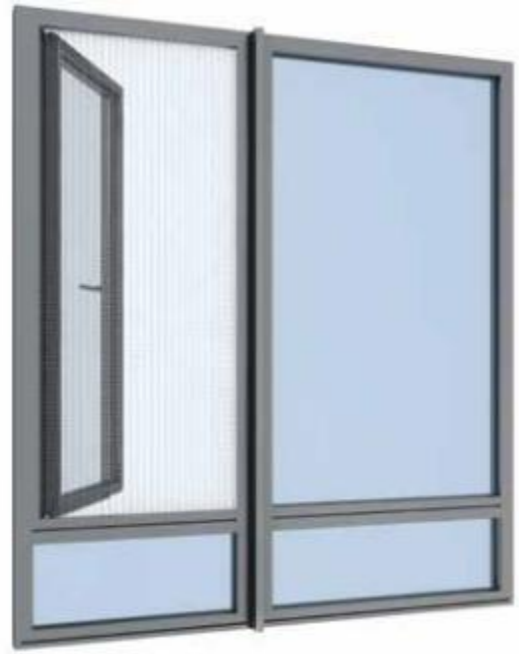

□ SCREENED DOORS & WINDOWS SYSTEM | 纱窗纱门系统

Function Characteristics | 功能特点

- 1- 防风卡扣，耐久实用；
- 2- 磁吸式定位，安全可靠；
- 3- 人性化设计，维护便利。





# Protective Railing System

## 防护栏杆系统

品名：  
玻璃栏板系统、铝栏杆系统

功能/优势：  
栏杆窗户一体化

适用范围：  
室内外护栏

 科学定型  牢固更耐久

 安装便捷  操作更简易

## □ PROTECTIVE RAILING SYSTEM | 防护栏杆系统



### Function Characteristics | 功能特点

- 1 - 高强度（铝合金）高硬度（玻璃）的材质选择，给您更安心的防护；
- 2 - 个性化的随心设计，不拘泥传统，新颖别致，又为整体风格添彩；
- 3 - 独立拆装的模式，在享受便捷安装的同时，又能体验DIY装饰的乐趣。



# Sun-shading & Ventilation System

## 遮阳通风系统

品名：  
遮阳系统、通风系统

功能/优势：  
一体化

适用范围：  
建筑外立面



智能遮阳



降低建筑耗能




自然通风



促进室内循环



□ SUN-SHADING & VENTILATION SYSTEM | 外遮阳系统

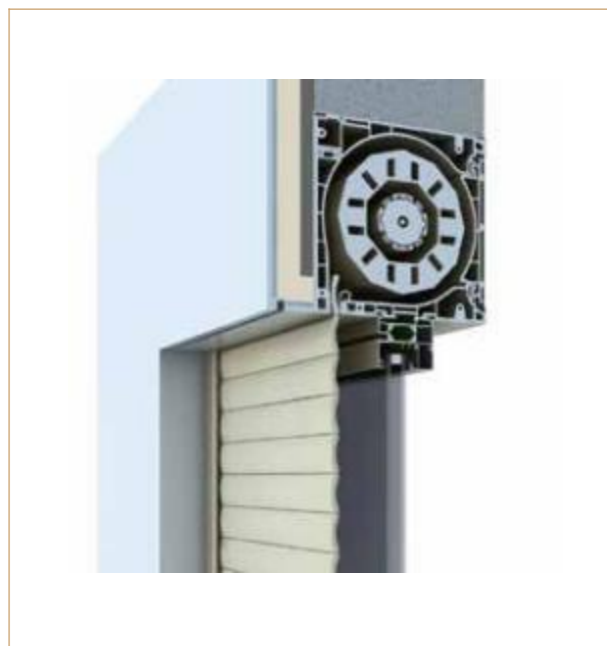

Performance Indicators | 性能指标

遮光率	≥98%
帘片规格	39/40/45
驱动方式	电动
最大应用参数	2000×2400

Function Characteristics | 功能特点

- 1 - 恪守标准, 统一尺寸  
与标准化系统窗形成一体, 统一规格尺寸;
- 2 - 复合工艺, 安全保障  
避免突出建筑立面, 与门窗进行有机结合, 彻底解决安全问题;
- 3 - 内设接口, 检修便利  
室内部分设置检修口, 检修安全便捷。

□ SUN-SHADING & VENTILATION SYSTEM | 通风系统



Performance Indicators | 性能指标

立面高度	95mm
整体厚度	28mm
玻璃槽口	25mm
通风量	120m <sup>3</sup> /h (1m/10pa)

Function Characteristics | 功能特点

- 1 - 一体式设计, 外观美观整体统一;
- 2 - 嵌入式安装, 施工安装方便快捷;
- 3 - 压差式通风, 自然流动舒适清新。

智能产品

# Intelligent Doors & Windows System

智能门窗系统

品名:

智能门窗系统

功能/优势:

触屏控制、手机智能、语音控制、定时开关

适用范围:

厨房、卫生间、起居室、书房



智能感应



操作简单易懂



定时开关



启闭灵活方便

## □ SUN-SHADING & VENTILATION SYSTEM | 智能门窗系统



### Product introduction | 产品介绍

极爱智能门窗包含门窗系统+智能感应+新风系统，采用物联网+人工智能+大数据技术，将传感器、传动机构、控制芯片与五金系统完美结合，通过自学习，自适应为居住健康提供智慧解决方案。

### Function Characteristics | 功能特点

- 1 - 判断准确，响应迅速，性能稳定；
- 2 - 智能互联，与家庭智慧管理中心联网，统一管理；
- 3 - 支持远程操控、手机操控、语音操控等多种开关方式；
- 4 - 实时监测室内空气质量及有害物质，自动开关窗；
- 5 - 与第三方设备联动，通过采集室内外空气数据，优先使用自然通风，节能环保。

